
HOTTE A FLUX LAMINAIRE VERTICAL- CRUMAFLOW









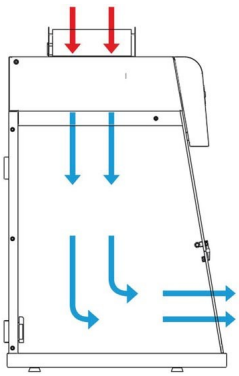

HOTTES A FLUX LAMINAIRE VERTICAL
GAMME CRUMAFLOW

• UNE GAMME DE HOTTES AUTONOMES A RECIRCULATION D'AIR
• PROTECTION TOTALE DU PRODUIT
• MODÈLES CERTIFIÉS NF EN 14644-1 / ISO5 (ANCIENNE CLASSE 100).
• GARANTIE 7 ANS

LES HOTTES A FLUX LAMINAIRES CRUMAFLOW SE DÉCLINENT EN PLUSIEURS FORMATS :

Note : Pas noté
Prix

Poser une question sur ce produit

Description du produit

LA GAMME DE HOTTES CRUMAFLOW
EN PLUSIEURS FORMATS...
Flexibles et Compactes, Les Hottes CRUMACTIV Peuvent être utilisées dans tous types de laboratoires : dans les espaces où il est impossible d'extraire et évacuer l'air contaminé, les espaces de stockage exigües... les grands ou les petits laboratoires, en versions individuelles ou multipostes...
Directement posées sur paillasses, ou sur postes de travail mobiles (proposés en option)

Mise en place rapide, aucun coût de travaux,
Aucun conduit d'extraction n'est nécessaire, ce qui permet de l'installer dans tous les espaces de labo, y compris lorsqu'il est nécessaire de démultiplier le nombre de postes.
1 simple prise de courant suffit Ventilateur silencieux 48dB

Pratique et propre
Plan de travail en verre avec bac de rétention jusqu'à 10 Litres pour faciliter l'entretien Section à demi-ouvrant pivotant pour la mise en place du matériel et l'entretient.
Passages de câbles en fond de hottes

Une surface de travail claire Parois ultra-transparentes, résistantes aux agents chimiques, en PMMA de 8 mm.
Eclairage intégré à faible consommation LED 900 Lux / 16 W avec écran prismatique diffusant la lumière

La coolonne Filtrante se compose d'un pré-filtre type G4 et filtre HEPA H14 (conforme à la norme EN-1822), taux d'efficacité

Le dispositif « CRUMAFLOW » favorise la protection des échantillons, contre les contaminations externes mais aussi contre les contaminations croisées entre échantillons La hotte est équipée d'un ventilateur centrifuge à double aspiration.
L'air aspiré passe à travers un filtre à vitesse constante, se déplace vers le bas à travers la hotte dans un flux laminaire vertical stérile, protégeant le produit des contaminations, externes et croisées.

Panneau d'affichage CRUMAFLOW
Ecran LCD 127x34 mm
Clavier tactile avec interrupteurs pour les lampes LED et UV, système d'autorégulation électronique de la vitesse à travers le filtre, commande

vitesse en mode ECO
Affichage : type de filtre installé, heures d'ouverture, date d'expiration et prochaine date de révision, compte à rebours, date et heure
Minuterie et compteur horaire avec alarme visuelle et sonore.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.