Ventilateur Standard 1200 m3/h - Triphasé



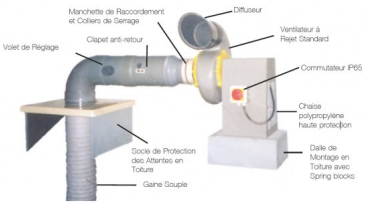

Note : Pas noté
Prix
Prix ??TTC : 861,75 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Ventilateur à Rejet Standard
Ventilateur polypropylène anti-corrosion, aucune partie métallique dans le flux d’air.

La volute est construite en une seule partie de façon à éviter toute fuite de condensats.
La Turbine de type cage d'écureuil est injectée en une seule pièce. Ventilateur à entraînement direct.
Moteur asynchrone monophasé IP 55.
Ce ventilateur peut se monter dans diverses configurations, en Intérieur ou en toiture...
Dimensions principales D 200 mm. Diamètre de raccordement adapté pour 3 à 4 mètres de gaines sur des enceintes de largeurs 1200 et 1500 mm.
1500 tours/min, 1200 m3/h. Un boîtier de protection est recommandé. (Fiche technique fournie sur demande).
Autres Modèles de Ventilateurs Fusées, Atex ou autres débits... sont proposés sur devis en fonction du type et du nombre de sorbonnes à raccorder ou en fonction des conditions d'installation, toiture, terrasse, façade..., longueur du réseau...etc. Ce type d'équipement nécessite obligatoirement une étude sur site ou sur cahier des charges.
De la même manière certaines installation nécessitent des accessoires particuliers de protection du ventilateur, proposés sur étude exclusivement

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.