

Armoire Modèle AF 4-4 - Avec Filtre Vapeurs Polyvalentes







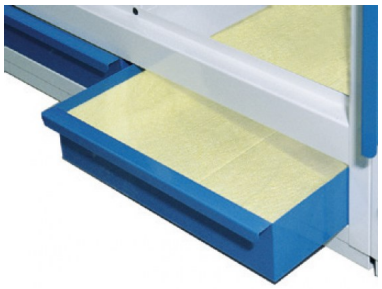



Note : Pas noté
Prix
Prix ??TTC : 8503,92 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

ARMOIRE DE SÉCURITÉ À FILTRATION - HAUTE 2 PORTES - 4 COMPARTIMENTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Référence AF44+
- Conformité CE, NF X 15-211
- Construction de l'armoire acier 15/10e et portes double paroi
- Couleur des portes blanche RAL 9010 / liserets bleus RAL 5015
- Nombre de porte(s) 2
- Type de porte(s) battantes
- Charnières droite et gauche
- Fermeture de(s) porte(s) manuelle
- Nombre de compartiment(s) 4
- Etagère(s) 16
- Bac(s) de rétention 4
- Capacité de rétention (L) 50
- Dimensions extérieures H x L x P (mm) 1940 x 1600 x 650
- Dimensions intérieures H x L x P (mm) 1660 x (4 x) 380 x 500
- Usage Corrosifs : Stockage de produits peu agressifs
- Charge admissible 40
- Capacité de stockage (L) 240

- **Compartiment(s) de stockage :**
- Construction en acier 15/10ème, portes double paroi (AF1C : bâti en mélaminé).
- Grande(s) porte(s) vitrée(s) en polycarbonate à fermeture à clef.
- Peinture polyester blanche RAL 9010 et bleue RAL 5015.
- Étagères perforées réglables en hauteur.
- Orifices de ventilation.
- **Compartiment « ventilation/filtration » :**

- Ventilateur silencieux : CE 220-240 volts - 50 Hz; débit de 202 m3/ heure; 0,2 A; 47 watts; niveau sonore de 49 dB(A) (hors flux d'air) avec prise et câble

CONFORMITÉ

• Capacité d'adsorption des filtres à charbon actif et système de filtration testés à la norme NF X 15-211 - mai 2009.
• Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864 et NF X08.003, et à la directive européenne 92/58/CEE.
• Conformes au code de la santé publique (articles R5132-66 et R5132-68).
• Ensemble électrique conforme aux exigences des directives basse tension 2014/35/UE et CEM 2014/30/UE.
• Matériel conforme aux exigences de la norme IEC61010-1

AVANTAGES

• Technologie labopur®.
• Armoires livrées prêtes à l'utilisation.
• Armoires autonomes assurant votre sécurité.
• Élimination des vapeurs dangereuses.
• Pas de raccordement ou d'évacuation à prévoir, solution sans génie civil.
• Visualisation immédiate des produits stockés.
• Étagères perforées permettant l'écoulement des liquides en cas de déversement accidentel.
• Fenêtre de contrôle de la présence du filtre adapté à vos besoins.
• Filtre à charbon actif à haute efficacité spécialisé et traité en fonction des produits stockés testés à la norme NF X 15-211.
• Filtre anti-poussières, efficacité à 92% des particules • Grande facilité de remplacement de la cellule de charbon actif.
• Interface FILTRALARME 5 avec écran tactile pour gestion ergonomique opérationnelle de la hotte.
• 5 langues disponibles : français - anglais - allemand - espagnol - italien. • Régulation automatique du flux d'air.
• Flux d'air et compteur-horaire affichés simultanément.
• La date d'installation des filtres et de leurs types est indiquée et visible pendant le fonctionnement de la sorbonne

En Option :

Contrôles d'obsolescence du filtre par TUBES À RÉACTIFS :
- **Orifice de contrôle sur la face avant de l'armoire**
- **Orifice admettant l'introduction de tubes à réactifs spécialisés**
- **Utilisation d'une pompe manuelle.**

• Détection de l’efficacité ou de la saturation du filtre à charbon actif par lecture des tubes.

CHOIX DU FILTRE
Un Filtre à Charbon Actif spécifiquement traité en fonction des produits stockés assure l’élimination des vapeurs dangereuses dans l’enceinte et dans l’environnement immédiat de l’armoire
Mobilab propose 2 modèles de Filtres, vous devez choisir en fonction de la famille de produits dont la proportion stockée est majoritaire.
FILTRE “VERT” CORG 300 : USAGE POLYVALENT
FILTRE “JAUNE” ORG 300 : POUR VAPEURS ORGANIQUES

“CORG” Nouveau filtre à usage Polyvalent...
Permet d’absorber la plupart des solvants organiques, acides organiques et minéraux représentés dans les laboratoires d’enseignement...(Testés NFX 15.211-2)

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.